


# AC-D7 外觀図

(いすゞTY30型架装)

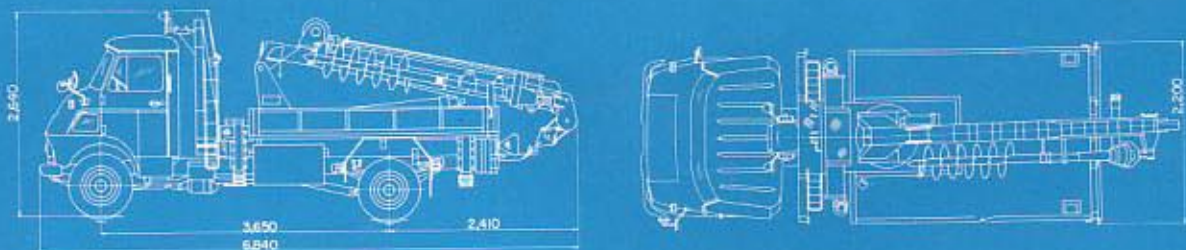

## 主要諸元

クレーン諸元		ワイヤーロープ	6×37×10φ(普通Z撚り)×36m
型式	AC-D7	アウトリーガー	前部1.762~3.56m(張出式) 後部(固定式)1.8m
車輛重量	5,800 kg	安全装置	巻上装置、ジャッキ各シリンダーに取付
車輛全長	6,840 mm		
車輛全巾	2,200 mm		アースオーガー(特別仕様)
車輛全高	2,640 mm	最大掘削径	0.450φ m
最大定格荷重	2,000 kg	最大掘削深さ	3.2 m
最大揚程	7,500 mm	ドリル回転数	25 r.p.m
俯仰角度	-11°~75°	ドリルトルク	340 kg-m
旋回角度	360°(左右)	作動方式	全油圧駆動方式
旋回速度	0.5~1.0 r.p.m		
吊フック速度	4.0~6.0 m/min	抜柱機(特別仕様)	
ブーム長	3.935~6.385 m	引抜力	8,000 kg
俯仰装置	油圧シリンダー(直突式)	ストローク	500 mm
旋回装置	油圧モーター駆動、ウォーム減速式	梯子装置(特別仕様)	
巻上装置	油圧モーター駆動、ウォーム減速式	構造	2段式
		最高地上高	8.0m

架装可能シャーシ 三菱ふそうT620, 日野KM300, 三菱ジュビターT42B(T41B), ニッサンQC80(C80)

- \*1. 車種により仕様寸法、重量、積載量が多少異なります。
- \*2. 本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。



## 愛知車輛株式会社

本社 名古屋市瑞穂区堀田通り3-18 TEL (052) 881-7131代表  
 名古屋支店 名古屋市瑞穂区堀田通り3-18 TEL (052) 881-7131代表  
 東京支店 東京都板橋区下赤塚町607 TEL (03) 930-9365代表  
 大阪支店 大阪市城東区永田東3-33 TEL (06) 968-7731代表  
 浦和工場 埼玉県与野市大字上峰141 TEL (0488) 33-1101代表

# AICHI HYDRO CRANE AC-D7



AICHI SHARYO CO., LTD.





## 優れたAC-D7の特長

- ① 優れた安定性  
四本の強力な、ジャッキ機構により、十分な安定性と吊上能力を発揮いたします。
- ② 大型車なみの高性能  
作業半径2.8Mで2,000kgの重量物が楽に吊上げられ最大吊上揚程7.5Mです。
- ③ 旋回方式  
大型ボールベアリングにより、旋回は左右360°軽快に無理のない作動をいたします。
- ④ 積載装置  
各種工具、機材運搬用として、1,000~1,500kgまで積載することができます。  
車両の左右にボール受台を備え運搬することができます。
- ⑤ 二系統の同時操作  
タンデム型オイルポンプを使用しておりますので、旋回、俯仰、伸縮の速度を落とすことなく、ウインチ操作が同時に出来ます。
- ⑥ 安全装置  
過負荷防止、吊上物自然降下防止装置、伸長、俯仰ジャッキ等の油圧安全弁等がコンパクトに取付られ作業の安全を図っております。
- ⑦ すぐ穴掘にも使用出来ます。(特別仕様)  
boom側面に穴掘用ドリル Assy を簡単に取付けられます。  
穴径450φ掘削深さ3.2Mまで可能です。
- ⑧ その他  
抜柱機も取付けられます。  
中型車に架装してありますので、大都市にて交通規制を受けることなく、又普通免許で運転できます。

抜  
柱  
作  
業



## 性能曲線

