



TC-204型

■定格荷重表 TC-204HAD型

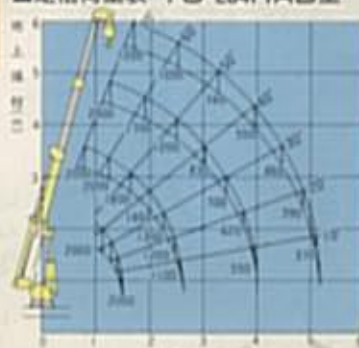


■TC-204HAD型 主要諸元

定 格 荷 重	2000kg	性 能	起 動 電 圧	1.43V/1h
最大作業半径	5.4m	最大吊上げ高さ	2.4m	
最大地上掘削	5.5m	最大吊上げ速度	2.4m	
吊上げ方式	40°リフト・リフト・リフト	最大吊上げ力	2000kg	
吊上げ速度	1.2m/min	最大吊上げ力	2000kg	
ブレーキ方式	メカニカルブレーキ	最大吊上げ力	2000kg	
ブーム長さ	5.5m	最大吊上げ力	2000kg	
ブーム径	4"	最大吊上げ力	2000kg	
伸縮方式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2000kg	
油圧シリンダー	4.5m	最大吊上げ力	2000kg	
油圧ポンプ	2200kg	最大吊上げ力	2000kg	
起 伏 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2000kg	
起 伏 角 度	0~75°	最大吊上げ力	2000kg	
全 起 伏 時 間	25s	最大吊上げ力	2000kg	
回 転 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2000kg	
回 転 角 度	360°連続	最大吊上げ力	2000kg	
回 転 速 度	1.2°/min	最大吊上げ力	2000kg	
固 定 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2000kg	
固 定 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2000kg	
油圧ポンプ	2200kg	最大吊上げ力	2000kg	
起 伏 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2000kg	
起 伏 角 度	0~75°	最大吊上げ力	2000kg	
全 起 伏 時 間	25s	最大吊上げ力	2000kg	
回 転 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2000kg	
回 転 角 度	360°連続	最大吊上げ力	2000kg	
回 転 速 度	1.2°/min	最大吊上げ力	2000kg	
固 定 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2000kg	
固 定 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2000kg	

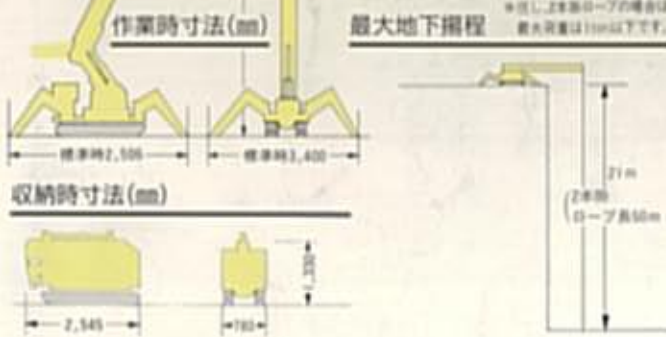


TC-304HAL-II型

■定格荷重表 TC-304HAL-II型

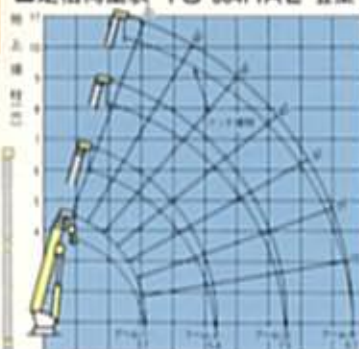

■TC-304HAL-II型 主要諸元

定 格 荷 重	2900kg	性 能	起 動 電 圧	1.43V/1h
最大作業半径	9.7m	最大吊上げ高さ	2.4m	
最大地上掘削	10.7m	最大吊上げ速度	2.4m	
吊上げ方式	40°リフト・リフト・リフト	最大吊上げ力	2900kg	
吊上げ速度	1.2m/min	最大吊上げ力	2900kg	
ブレーキ方式	メカニカルブレーキ	最大吊上げ力	2900kg	
ブーム長さ	9.7m	最大吊上げ力	2900kg	
ブーム径	4"	最大吊上げ力	2900kg	
伸縮方式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2900kg	
油圧シリンダー	4.5m	最大吊上げ力	2900kg	
油圧ポンプ	2200kg	最大吊上げ力	2900kg	
起 伏 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2900kg	
起 伏 角 度	0~75°	最大吊上げ力	2900kg	
全 起 伏 時 間	15s	最大吊上げ力	2900kg	
回 転 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2900kg	
回 転 角 度	360°連続	最大吊上げ力	2900kg	
回 転 速 度	1.2°/min	最大吊上げ力	2900kg	
固 定 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2900kg	
固 定 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2900kg	
油圧ポンプ	2200kg	最大吊上げ力	2900kg	
起 伏 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2900kg	
起 伏 角 度	0~75°	最大吊上げ力	2900kg	
全 起 伏 時 間	15s	最大吊上げ力	2900kg	
回 転 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2900kg	
回 転 角 度	360°連続	最大吊上げ力	2900kg	
回 転 速 度	1.2°/min	最大吊上げ力	2900kg	
固 定 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2900kg	
固 定 方 式	油圧シリンダー・手動	最大吊上げ力	2900kg	

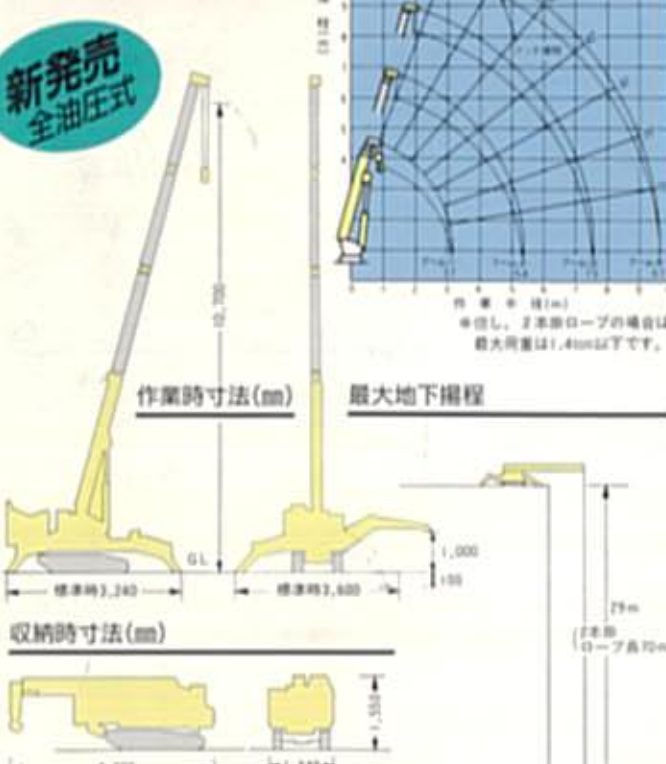

■定格総荷重表 (TON)

吊上げ高さ (m)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.7
ブーム1+2	2.9	2.0	1.5	0.93					
ブーム1+2+3	2.0	1.5	0.93	0.63	0.52				
ブーム1+2+3+4	1.0	0.9	0.77	0.63	0.52	0.41	0.34	0.31	

※仕様及び寸法は性能向上のため変更する場合がありますのでご了承ください。

日熊工機株式会社

建設機械部 名古屋市東区栄3-2-7 丸善ビル5階 平440 電話(052)261-8356

名古屋営業所 電話(052)612-3611
大阪営業所 電話(06)372-3251
広島営業所 電話(082)221-9672
福岡営業所 電話(092)503-7541
岡山営業所 電話(0862)95-2232
鹿児島営業所 電話(0992)51-2697

代理店

トアニグレシ

小さく運んで伸ばして大きく使う

TC-204型

TC-304型



TC-304型
吊り上げ荷重2.9TON



TC-204型
吊り上げ荷重2.0TON

日熊工機株式会社

株式会社トアニグレシ

場所を選ばない軽量ミニ、コンパクト設計 活躍の場は無限大

トアミニクレーン

険しい山岳の工事現場まで

狭い都心の工事現場から

大型クレーンを常駐させる時代は去った！

特
長

- 不整地にビタリ クモの足 アウトリガー
- 足場を痛めぬゴムクローラ
- クレーン専用機で安全作業
- 狭い現場ほど実力発揮
- 分解組立OK、空輸もOK
- 収納寸法は世界最小



TC-304 鉄塔建設工事(索道)



TC-304 BH工事



TC-204 大手町NTTビル屋上に冷却水設備増設工事の基礎鉄骨組立



TC-304 下水道工事(狭い道路で)



TC-304 地下スリ出し



TC-204 下水道工事(小口径推進)



TC-304 ALC工事(TC-304 2台使用)



TC-304 鉄骨組立ALC工事



最適工事

- 路地工事
- 路外工事
- 公園内工事
- 敷地内工事
- 山岳工事
- 鉄塔工事
- 駅構内工事
- 地下工事
- 屋上工事
- フロア内工事

最適作業

- 材料運搬
- 材料設置
- 枠組組立
- 生コン打設
- 立坑掘削
- 天板打設
- 石材設置
- 橋本設置
- 看板設置
- 鉄骨組立

TC-304 一般建築鉄骨組立(機械搬出入開口1.5m)



TC-204 地下鉄建設工事胴張り組立・解体



TC-304 屋上へ吊り上げ



TC-204 ALC設置工事



TC-204 十字鉄筋圧接機



TC-204 土留鋼矢板(パイプ打)



TC-204 PC板張り付け(重量800kg)

