

最大つり上げ荷重200ton

IHI

CCH2000

全油圧クローラクレーン




石川島建機株式会社

現場で操作するオペレーターの視点に立ち、長時間にわたる作業、重作業においても安全で確実に操作できる快適環境を提供します。

操作性を重視した広い視界の運転席には、現場環境がオペレータに与える影響を徹底的に追求することにより、効率的な操作をバックアップする先進機能を搭載しています。


3画面切換えのモーメントリミッタ、OKモニターをはじめ、ワンタッチのウインチモード切換えを標準装備しました。

また、自動乗降ロック装置を採用することにより、誤ってレバー操作してしまった場合の安全性を確保しました。

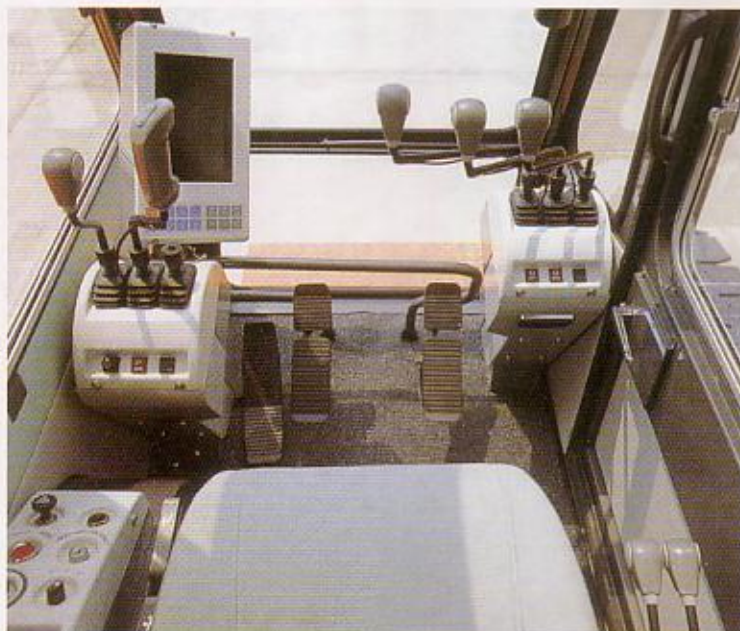

グラフィックディスプレイを採用したモーメントリミッタ。

モーメントリミッタは、グラフィックディスプレイを採用し、対話形式で設定できる表示画面の他にオペレータの希望に応じて荷重・外形図、荷重曲線、定格総荷重表の3画面をパネルスイッチで切換えることができます。過負荷はアナログ表示、ブーム角等は、一目で分かるように大きなグラフィック文字で表示します。また、ブーム角の上・下限を任意に設定でき、それぞれの設定角度に達すると表示値が点滅し警告を発します。(ブザーと音声でもオペレーターにいち早く異常を警告します。)

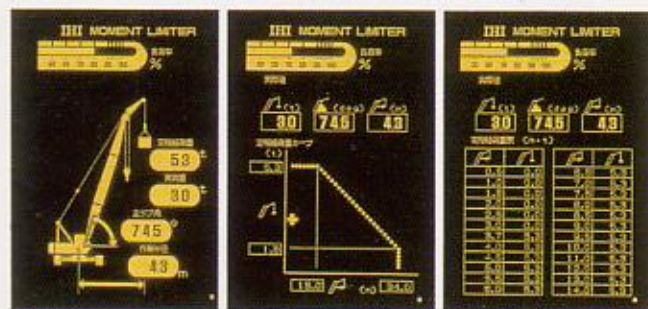


荷重・外形図

荷重曲線

定格総荷重表

作業速度を無段階に調整できるエンジンスロットル

新方式のエンジンスロットルにより、微速から高速まで、ポンプやエンジンの回転をワンタッチで連動制御できます。回転数はエンジン回転設定スイッチ(旋回レバーに内蔵されたハンドスロットルスイッチと左側サイドボックスのダイヤル、およびモードセレクトスイッチの組み合わせ)で操作でき、作業に応じた最適なスピードに設定できます。

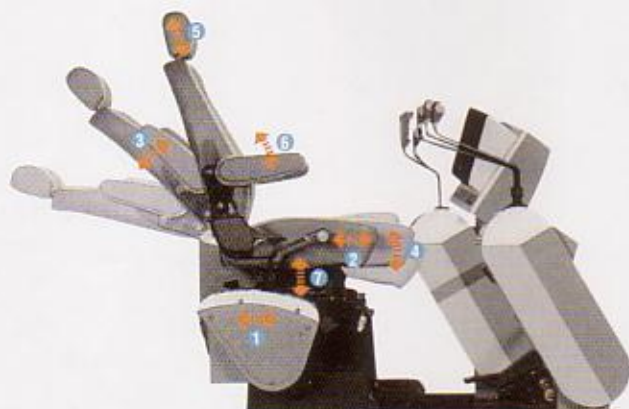

7ウェイの調整ができるフルリクライニングシート。

- ① サイドボックスごとシートを前後にスライド。
- ② オペレータシートのみを前後にスライド。
- ③ リクライニング部の傾斜角度を自由に設定。
- ④ シート部の傾斜をチルトサスペンションで調整。
- ⑤ ヘッドレストの高さ、傾きを小刻みに調整。
- ⑥ アームレストを必要に応じて上下に移動。
- ⑦ シートの高さをオペレータに合わせて調節。

操作状況が一目で確認できるOKモニター。



操作状況が容易に確認できるようにOKモニターを標準装備。水温、エンジン油圧、作動油温はもちろん、バッテリー充電、エアフィルター、旋回ブレーキの作動状況がオペレータに分かりやすく表示されます。