

KOMATSU 製品

●ブルドーザ ●ドーザショベル ●パワーショベル ●ベイローダ ●フォークリフト ●その他



現場が知っている高性能

ブルドーザ・ドーザショベル

D20A

アングルドーザ

排土板(巾×高さ)


2300×565mm

運転整備重量

2930kg

定格出力

35PS

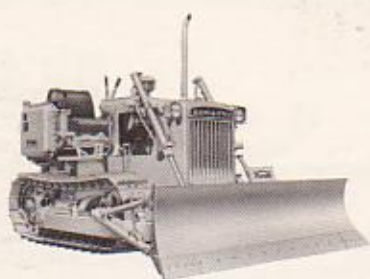

D30A

アングルドーザ

排土板(巾×高さ)

2530×630mm

運転整備重量

5200kg

定格出力

52PS



D50A

アングルドーザ

排土板(巾×高さ)


3350×855mm

運転整備重量

10800kg

定格出力

90PS

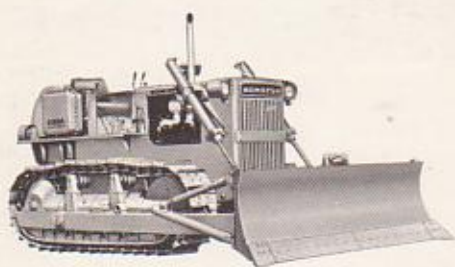

D60A

アングルドーザ

排土板(巾×高さ)


3750×915mm

運転整備重量

13930kg

定格出力

125PS

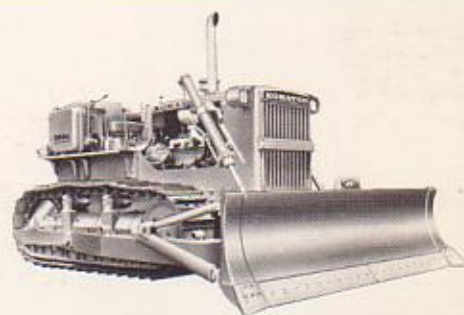

D80A

アングルドーザ

排土板(巾×高さ)


4260×1060mm

運転整備重量

20400kg

定格出力

180PS

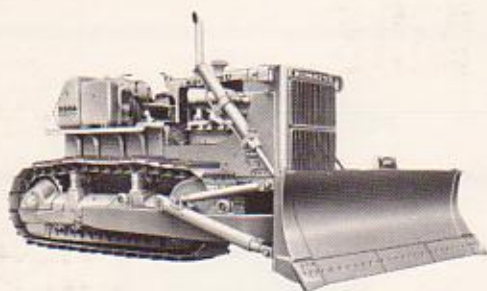

D85A

アングルドーザ

排土板(巾×高さ)


4260×1060mm

運転整備重量

20600kg

定格出力

180PS

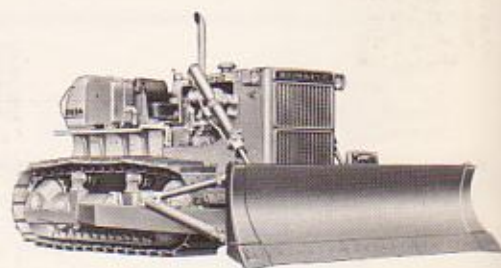

D120A

アングルドーザ

排土板(巾×高さ)


4640×1150mm

運転整備重量

37150kg

定格出力

250PS

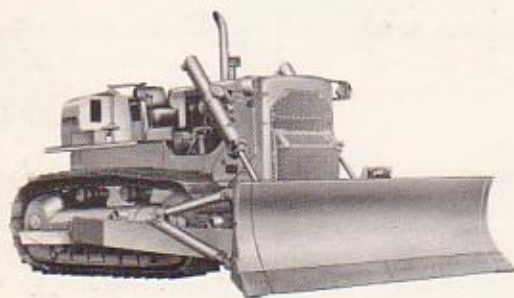

D250A

アングルドーザ

排土板(巾×高さ)

4770×1260mm

運転整備重量

35100kg

定格出力

310PS



D125A

アングルドーザ

排土板(巾×高さ)


4640×1150mm

運転整備重量

27300kg

定格出力

250PS

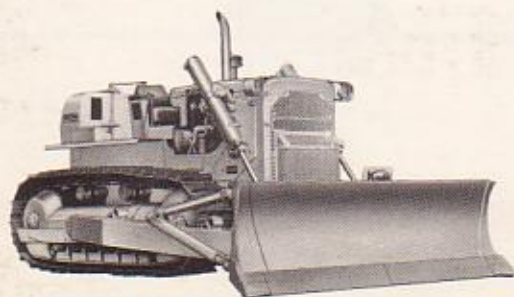


と経済性!! KOMATSU

D20P

湿地ブルドーザ


耕土板(巾×高さ)
2180×585mm
運転整備重量
3100kg
定格出力
35PS

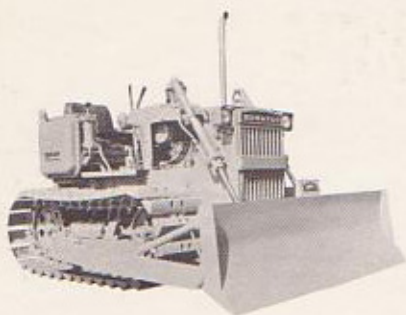

D30P

湿地ブルドーザ


耕土板(巾×高さ)
2750×730mm
運転整備重量
6800kg
定格出力
55PS

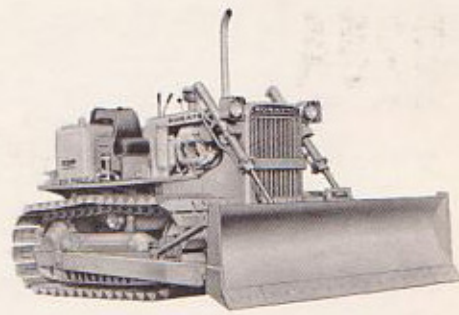

D50P

湿地ブルドーザ


耕土板(巾×高さ)
3350×900mm
運転整備重量
12300kg
定格出力
90PS

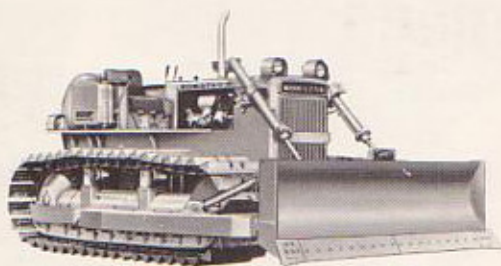

D60P

湿地ブルドーザ

耕土板(巾×高さ)
3750×1045mm
運転整備重量
15520kg
定格出力
140PS

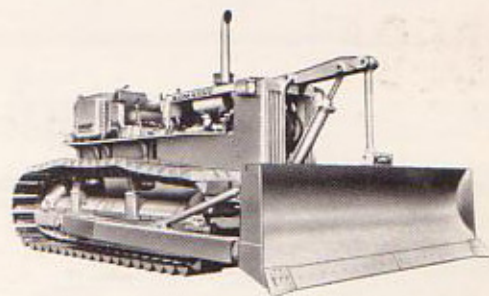

D20S

ドーザショベル

バケット容量
0.4m³
運転整備重量
3490kg
定格出力
35PS



D30S

ドーザショベル

バケット容量
0.8m³
運転整備重量
6800kg
定格出力
55PS



D50S

ドーザショベル

バケット容量
1.3m³
運転整備重量
12200kg
定格出力
90PS



D55S

ドーザショベル

バケット容量
1.4m³
運転整備重量
13000kg
定格出力
110PS



D60S

ドーザショベル

バケット容量
1.7m³
運転整備重量
16370kg
定格出力
140PS



D75S

ドーザショベル

バケット容量
2.0m³
運転整備重量
19100kg
定格出力
160PS



と経済性!! KOMATSU

底した経済性重視。小松製品の真価は、だれよりも現場が知っています!

グレーダ・その他

15H

全油圧式
パワーショベル

ディンプ容量
0.4m³
運転整備重量
11400kg
最大掘削半径
7900mm
最大掘削深さ
5200mm



HD180

ダンプトラック

最大積載量
18000kg
運転整備重量
17400kg(空車時)
定格出力
230PS



JV10-25-45

振動ローラ
締固め線圧(最大振動時)
JV 10
27kg/cm
JV 25
45kg/cm
JV 45
77kg/cm



JH65C

小松ハフ・ペイローダ

バケット容量
1.9m³
運転整備重量
11100kg(11000kg)
定格出力
138PS(125PS)



AH05

ドロップハンマ

最大出力
62PS
ハンマ重量
550kg



GD37

油圧式モーターグレーダ

運転整備重量
11700kg
ブレード長さ
3710mm
定格出力
118PS



RS06.09.12

スクレーバ

RS06
容量 7.7m³
RS09
容量 11.5m³
RS12
容量 16.1m³



PF25

小松ブロノックス
アスファルトフィニッシャ


舗装巾
1830-3630mm
舗装厚さ
6-150mm
車輻重量
4450kg



PF65

小松ブロノックス
アスファルトフィニッシャ

舗装巾
1830-3968mm
舗装厚さ
6-200mm
車輻重量

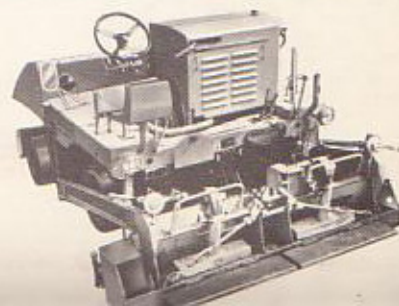

現場が知っている高性能

製品総数約250 すべて世界のトップレベルの高性能です。しかも徹底

パワーショベル・ペイローダ・モーター

22-25BCM/HD

クローラーマシン ヘビーデューティー

ディッパ容量

22BCM/HD 25BCM/HD

ショベル 0.6m³ 0.8m³

バックホー 0.6m³ 0.6m³

ドラグライン 0.6m³ 0.8m³

クラムシェル 0.6m³ 0.8m³

クレーン・吊上げ能力

BCM 17t×3.0m

BHD 17t×3.2m

バイルドライブ

ディーゼルハンマ D22級 D22級



25BSC

スーパークローラマシン

クレーン吊上げ能力

30t×3.4m

ショベル・ディッパ容量

0.8m³

バックホー・ディッパ容量

0.6m³

ドラグライン・ディッパ容量

0.8m³

クラムシェル・ディッパ容量

0.8m³



JH30B

小松ハフ・ペイローダ

バケット容量

1.0m³

運転整備重量

5850kg

定格出力

65PS



JH60

小松ハフ・ペイローダ

バケット容量

1.4m³

運転整備重量

8000kg

定格出力

95PS



GD30

機械式モーターグレーダ

運転整備重量


7800kg

ブレード長さ

3050mm

定格出力

68PS

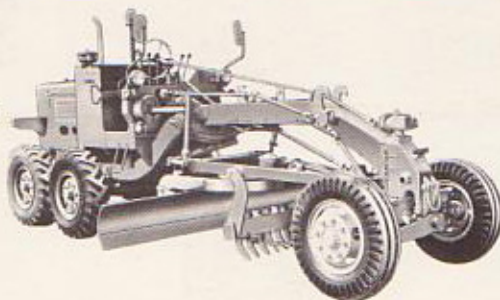

GD31

油圧式モーターグレーダ

運転整備重量

9350kg

ブレード長さ

3100mm

定格出力

110PS



KC20

雪上車

乗車定員

9名

総重量

3045kg

最高速度



KC40

雪上車

乗車定員

10名

総重量

3350kg

最高速度



FG10

フォークリフトトラック
クラッチ式
トルクフロー式

最大積載荷重

1000kg

定格出力

31PS

自重

(C)2060kg (T)2095kg

(C)クラッチ車・(T)トルクフロー車

● 軽免許仕様車もあります



FG14

フォークリフトトラック
クラッチ式
トルクフロー式

最大積載荷重

1350kg

定格出力

31PS

自重

(C)2385kg (T)2420kg

(C)クラッチ車・(T)トルクフロー車

● 軽免許仕様車もあります



FG/D/20S

(屋内専用)

フォークリフトトラック
クラッチ式
トルクフロー式

最大積載荷重

2000kg

定格出力

(G)46PS (D)43.5PS

自重

(G)3040kg (D)3055kg

(G)ガソリン車・(D)ディーゼル車



FG/D/25

フォークリフトトラック
クラッチ式
トルクフロー式

最大積載荷重

2500kg

定格出力

(G)46PS (D)43.5PS

自重

(G)3570kg (D)3625kg

(G)ガソリン車・(D)ディーゼル車



FD100

フォークリフトトラック

最大積載荷重

10000kg

定格出力

90PS

自重

16200kg



SG/D/10

ショベルローダ
ガソリン式
ディーゼル式

バケット容量

0.7m³

運転空機重量

(G)3250kg (D)3280kg

作業時最大出力

(G)46PS (D)43.5PS



(G)ガソリン車・(D)ディーゼル車

その他小松製作所には各種プレス、ブランチ、ガンドリルマシン、精密鋳造品などを販売しています

フォークリフト・ショベルローダ

FG15

フォークリフトトラック
クラッチ式
トルクフロー式

最大積載荷重

1500kg

定格出力

31PS

自重

(C)2465kg (T)2500kg (C)クラッチ車・(T)トルクフロー車 ●軽免許仕様車もあります



FG/D/20

フォークリフトトラック
クラッチ式
トルクフロー式

最大積載荷重

2000kg

定格出力

(G)46PS (D)43.5PS

自重

(G)3093kg (D)3155kg (G)ガソリン車・(D)ディーゼル車



FD33

フォークリフトトラック
クラッチ式
トルクフロー式

最大積載荷重

3300kg

定格出力

62PS

自重

(C)5650kg (T)5750kg (C)クラッチ車・(T)トルクフロー車



FD50

フォークリフトトラック

最大積載荷重

5000kg

定格出力

62PS

自重

8500kg



SD20

ショベルローダ

バケット容量

0.9m³

運転整備重量

6050kg

作業時最大出力

62PS



SW20

スイングショベルローダ

フロントバケット式

バケット容量 0.8m³

運転整備重量 8650kg

作業時最大出力 67PS

バックホー式

バケット容量 0.3m³

運転整備重量 9020kg

作業時最大出力 67PS



お問合せは各支店・営業所・出張所へどうぞ