

リープヘル製オールテレーンクレーン

LTM 1140 N

吊上荷重140TON



Hydro
H17.10.22
Crane

LIEBHERR

クレーン主仕様

吊上荷重	荷 重	140 ton
	半 径	3 m
メインブーム	最小長さ	14.0m
	最大長さ	45 m
メインブーム伸縮段数		4 段
最大地上揚程	ブーム	46 m
	ジ ブ	76 m
ジ ブ	折たたみ式	20 m
	固定式	35 m
	起伏式	35 m
カウンターウェイト(最大)		26 ton

主 巻	ドラム径	540 mm
	引込張力	10.2ton
	引込速度	145 m/min
補 巻	ドラム径	540 mm
	引込張力	10.2ton
	引込速度	60 m/min
旋 回 速 度		1.6rpm
起 伏 速 度		90 秒
ブーム伸縮速度		170 秒
主巻ロープ	ロープ径	23 mm
	ロープ長さ	250 m
補巻ロープ	ロープ径	23 mm
	ロープ長さ	250 m

フック仕様

容 量 ton	シーブ数	重 量 Kg
140	7	1,300
100	5	1,200
65	3	910
30	1	520
10	—	260

フックは上記の中から選び下さい。

コントロール：2本のジョイスティック(自動復帰式のユニバーサルコントローラ)による油圧サーボコントロールです。


油 圧 駆 動 装 置：自動出力調整装置付油圧ポンプを有する閉回路油圧方式です。

安 全 装 置 及 び 指 示 計：電子ロード・モーメント・リミッターにより総荷重、作業半径、ブーム長さ、吊り上げ高さがデジタルで表示されます。

過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。

■ 揚程

(起伏式ジブ)

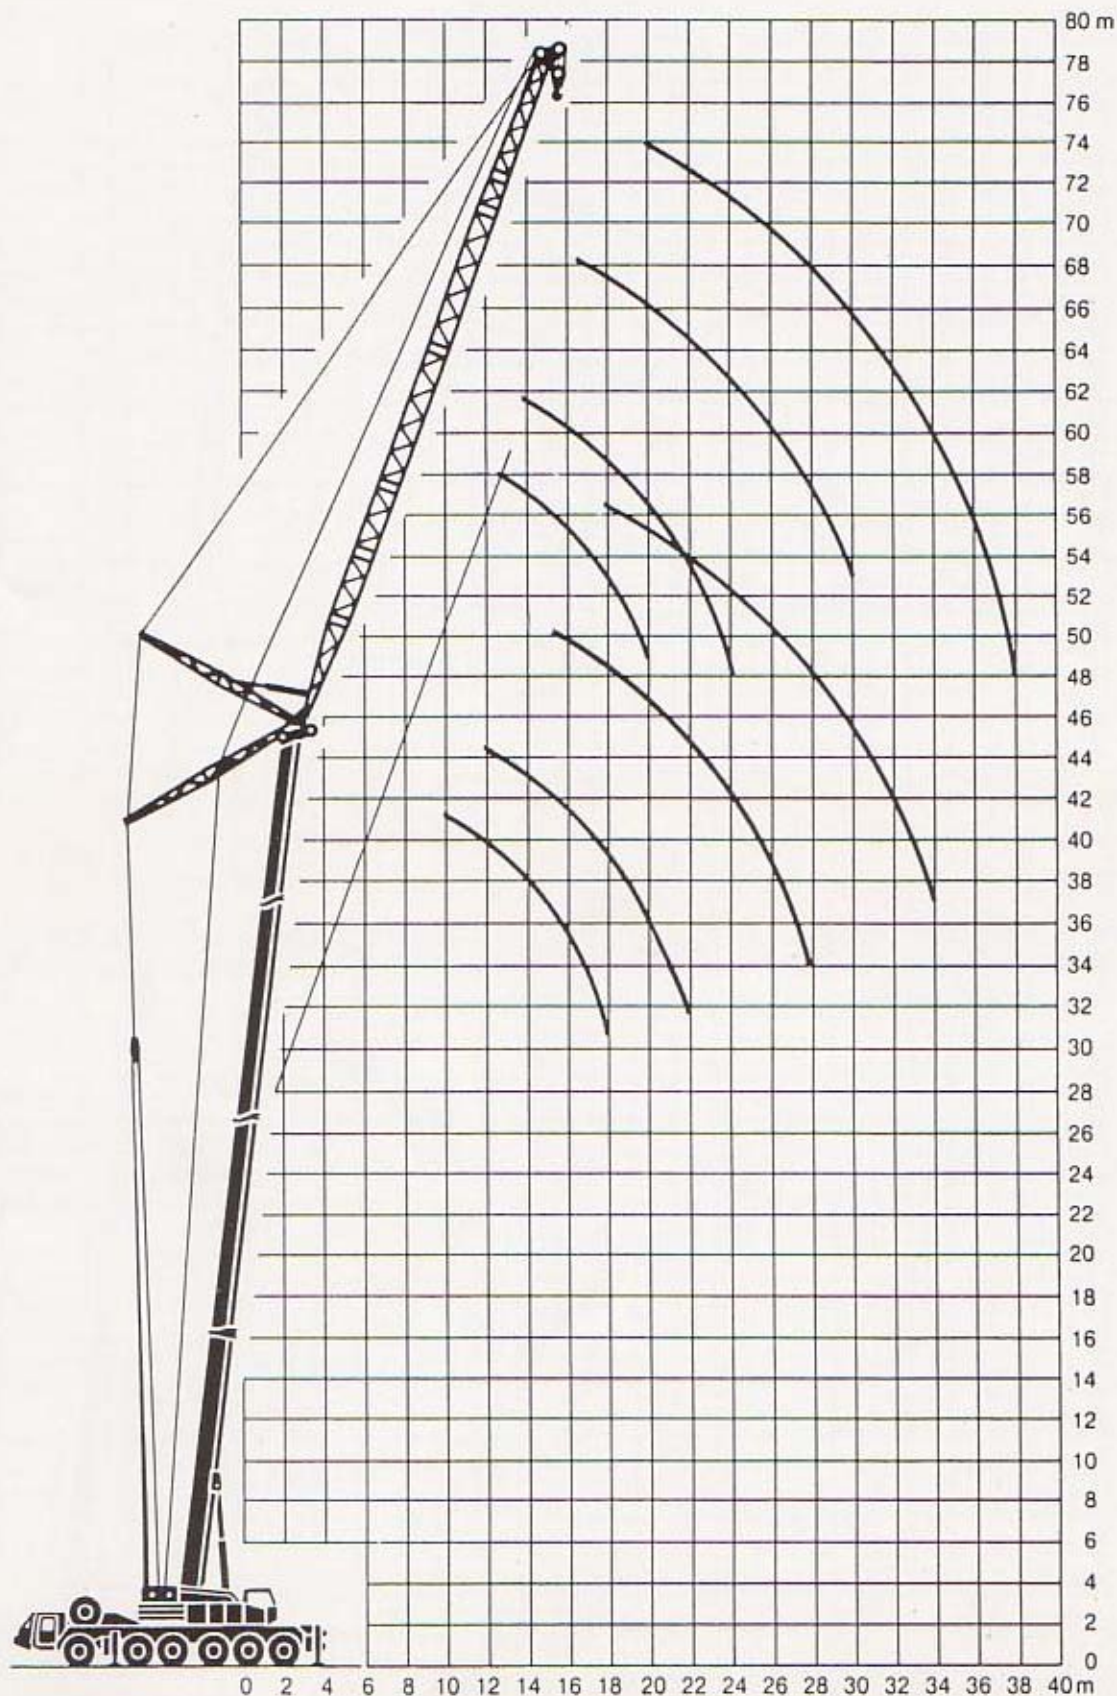

主 寸 法

