


リープヘル製
オールテレーンクレーン

吊上荷重330ton


LTM 1330 N

Technical Data

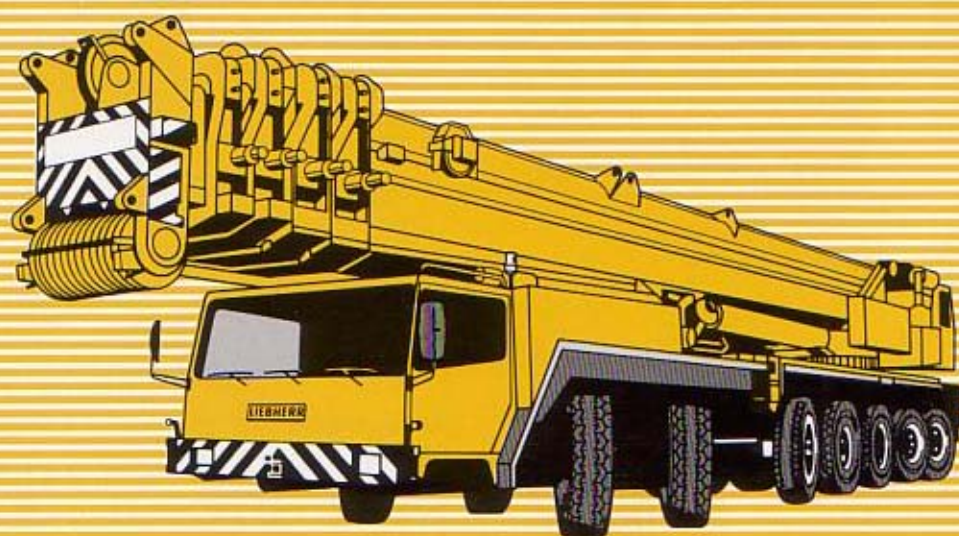

LIEBHERR


主寸法

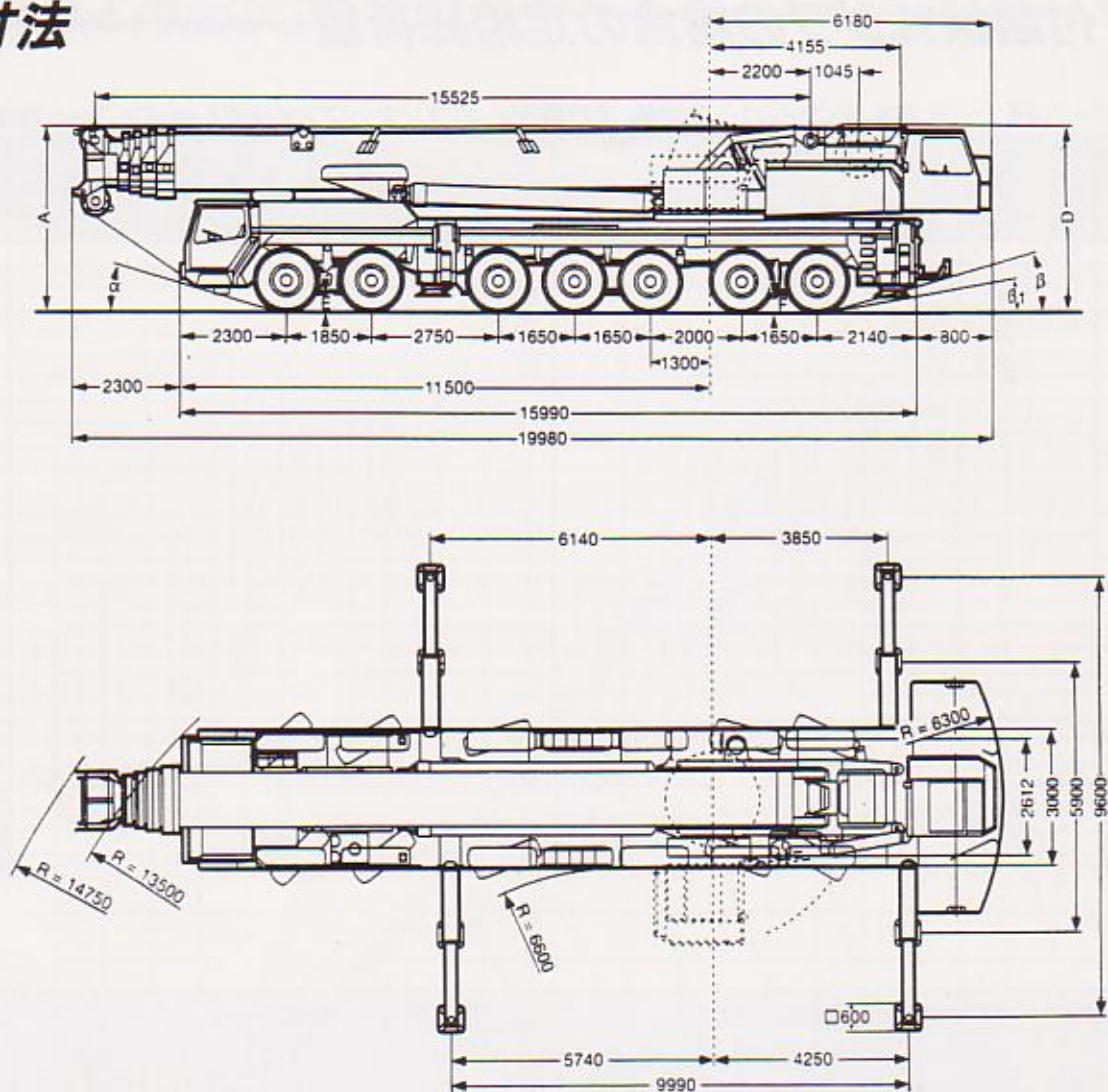

	A	A 150 mm*	D	E	寸法 (mm) F	α	β	β_1
14.00 R 25	3980	3830	4000	300	365	17°	16.5°	9°

*最低地上高(サスペンション150mm下げた状態)


駆動軸

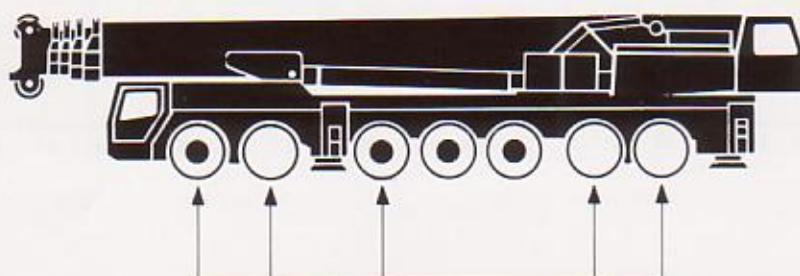

●：駆動軸を示します。

▲▲：操舵軸

最小直角通路幅

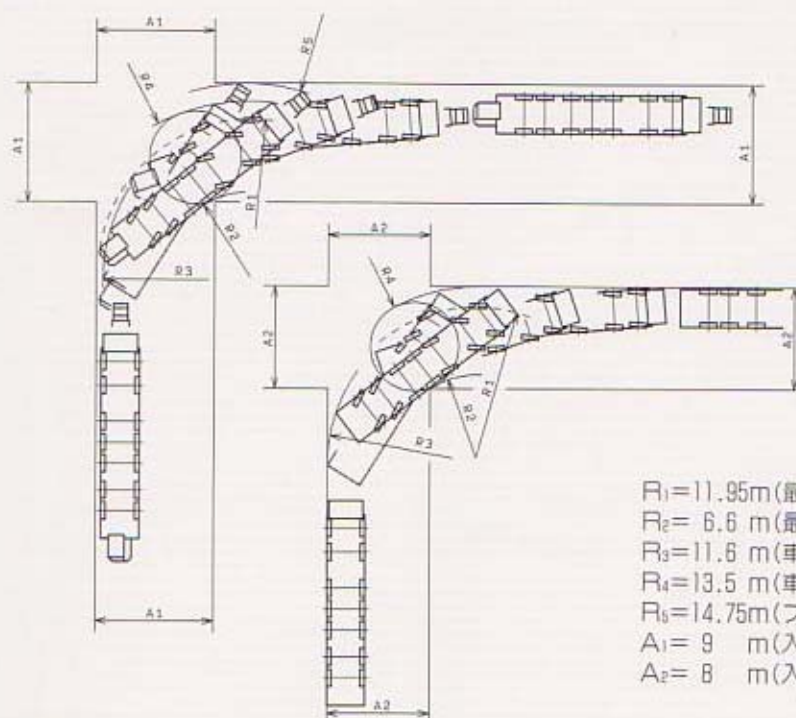

走行スピード

	1	2	3	4	5	R	
 (km/h)	13	21	36	48	65	13.6	18%
 (km/h)	6	10	16	23	31	6.6	32%
	14.00 R 25						-

軸重(クレーン上部旋回体搭載時)

車軸	1	2	3	4	5	6	7	総重量
t	12	12	12	12	12	12	12	84

本機には以下のものが標準装備されています。

- クーラー(キャリア運転室/クレーン運転室)
- ラジオ(キャリア運転室/クレーン運転室)
- 集中グリース・システム
- スペアタイヤ×1本
- 補巻ウインチII/ブームノーズ
- オイル・クーラー

LIEBHERR

リープヘル・ジャパン株式会社

〒230 横浜市鶴見区末広町2丁目1番地 NKK重工ビル3F

TEL. 045-505-7563

FAX. 045-504-1504

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。