

トアエンジニア

TC-204型

軽量ボディに

2TON

つり

の

パワーを秘めた
実力派

小さく

まとめて
運んで



伸ばして大きく使う

発売元




にち ゆう 日 熊 工 機 株 式 会 社

本社/名古屋市中区栄3-2-7 丸善ビル5階

〒460 電話(052) 261-1431(代)

製造元




東 亜 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社

本社/静岡県清水市草薙365番地

〒242 電話(0543) 46-7211(代)

定格荷重表TC-204型


TC-204型主要諸元

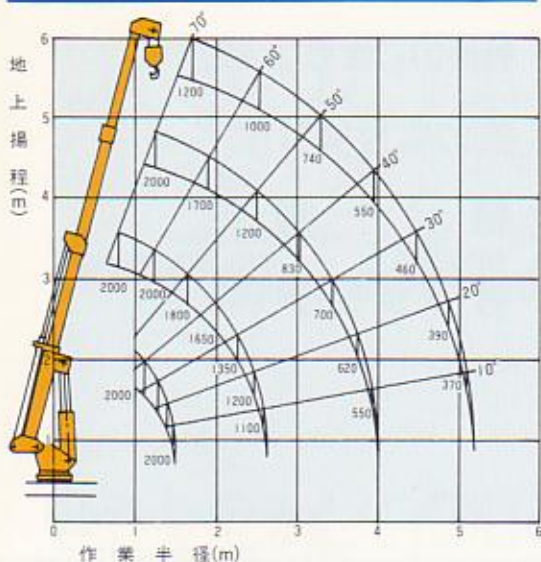

性能及装置	定格荷重	2000kg	性能	走行速度	前進 1 速	0.8km/h
	最大作業半径	5.3m		// 2 速	1.4 //	
	最大地上揚程	5.6m			2.4 //	
	巻き上げ装置	巻き方 式 油圧モータースパーギヤー減速			後退 1 速	0.9 //
	巻き上げロープ	6×37×8φ8×30m		登坂能力	20°	
	ロープ掛け本数	4本		履帯	ゴムクローラ	
	巻き上げ速度	2.8-4.2 m/min		履帯幅	200mm	
	ブレーキ方式	メカニカルブレーキ		接地長	1100mm	
	ブーム長さ	1.45-5.3m		接地圧	0.34kg/cm ²	
	伸縮装置	伸縮方式 油圧シリンダー1段 手動2段		寸法	全長×全幅×全高(m)	2.23×0.85×1.35
安全装置	伸縮ストローク	1.2m	油圧装置	最低地上高	100mm	
	伸長時間	25S		履帯中心距離	550mm	
	起伏方式	油圧シリンダー直押		油圧ポンプ	歯車ポンプ	
	起伏角度	0-75°		リリーフセット圧	140kg/cm ²	
	全起伏時間	25S		作動油量	32ℓ	
	旋回装置	旋回方式 油圧モーターウォームギヤー減速		自重	1450kg	
	旋回角度	360°連続		※クレーン操作者は安全運転に関する特別教育と、また掛け技能講習を受けてください。		
	旋回速度	0.7r/min				
	固定方式	油圧シリンダー		オプション		
	首振り及び伸ばし	手動				
安全装置	過負荷防止装置	荷重計	オプション	(用途によりご用命ください)		
	過負荷防止装置	ブーム傾斜角度計				
	油圧安全弁	リリーフバルブ		○ディーゼルエンジン		
	自動ロック装置	パイロットチェック弁				
	巻き過ぎ警報装置	重垂ブザー式		○電動モーター		
	形式	換熱空冷式サイクルエンジン		○リモートコントロール		
	出力/回転数	5/1800 7.5/2000				
	クラッチ	ベルトクラッチ		○5段ブーム		
	旋回装置	噛み合わせ式スキッドステア				
伝動装置	ブレーキ	内括式ドラム		操程6.5 m		



収納時寸法 (mm)

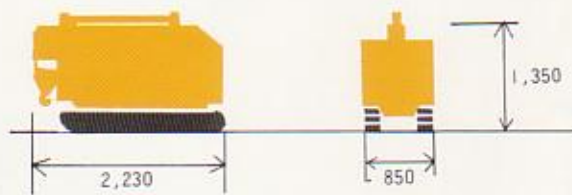

にち ゆう

日熊工機株式会社

建設機械部 名古屋市中区栄3-2-7 丸善ビル5階 〒460 電話(052)261-8356

東京第1営業所 東京都中央区八丁堀1-11-5 奥山ビル5階 〒104 電話(03)552-9506
 東京第2営業所 東京都中央区八丁堀1-11-5 奥山ビル2階 〒104 電話(03)552-9551
 名古屋営業所 名古屋市中区元塩町1-36 〒457 電話(052)612-3611
 大阪営業所 大阪市北区芝田2-6-23全日空ビル5階 〒530 電話(06)372-3251
 札幌営業所 札幌市豊平区里塚2-7-8 〒061-01 電話(011)881-2021
 仙台営業所 仙台市小田原町31第2青葉商工ビル3階 〒983 電話(022)95-3911
 福岡営業所 福岡県大野城市御笠川5-5-16 〒816 電話(092)503-7581

秋田駐在所 秋田市大野2-1-9 新秋田ビル5階 〒010 電話(0188)23-8914
 新潟出張所 新潟市登1-1-7 田辺ビル2階 〒950 電話(0252)46-1231
 金沢出張所 金沢市本町1-2-56 坂口ビル 〒920 電話(0762)63-0138
 広島出張所 広島市中区基町13-7 広島朝日ビル6階 〒730 電話(082)221-9672
 青森出張所 青森市古川一丁目21-11第2須藤ビル2階 〒030 電話(0177)75-2347
 鹿児島駐在所 鹿児島市小川町13-11 藤崎ビル3階 〒892 電話(0992)26-5579

代理店

小さな体で軽い身のこなし


トアエニクルーは働く場所を選びません

軽さを生かして山間部で



長いブームでラク・ラク・伸びのび作業

立坑(機材・土砂 搬入搬出) 土留(軽量矢板打ち抜き) 擁壁(仮枠生コン)

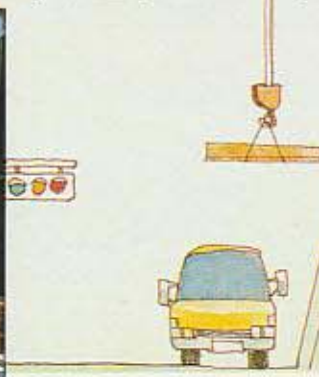

特長

- 1 怪力2tonつり 同クラス実力No.1
- 2 5.3mブーム 18尺の堅実設計
- 3 全旋回ブーム 安全設計
- 4 油圧アウトリガ 自由自在な強力型
- 5 最高のこまわり 収納寸法は限界設計
- 6 強力な足廻り 登坂力20°
ゴムクローラ
- 7 軽 量 1,451ton
- 8 オプション 用途に合わせて、
ディーゼルエンジン
電動モーター、
5段ブーム

小まわりを生かして都心で



小さい体でもぐり込み

