


AC 40-1

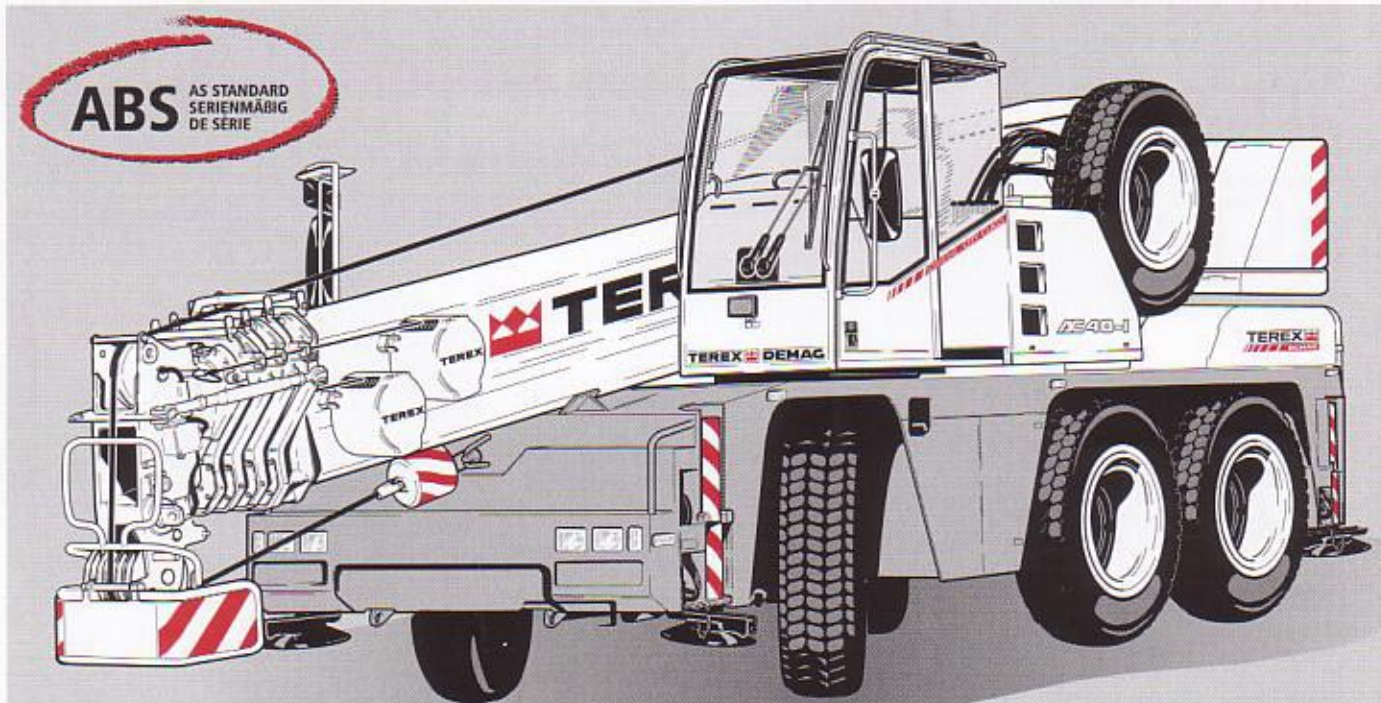




ABS AS STANDARD
SERIENMÄßIG
DE SÉRIE

40t

Dimensions Abmessungen Encombrement

Type of tyres Bereifung Type de pneus	Level Niveau Niveau	A	B	C	D
14.00	Road Straße Route	3195	3085	340	1490
14.00	Lowered Abgelassen Rabaissée	3115	3005	260	1410
445 / 65	Road Straße Route	3095	2985	240	1390
445 / 65	Lowered Abgelassen Rabaissée	2995	2885	140	1290

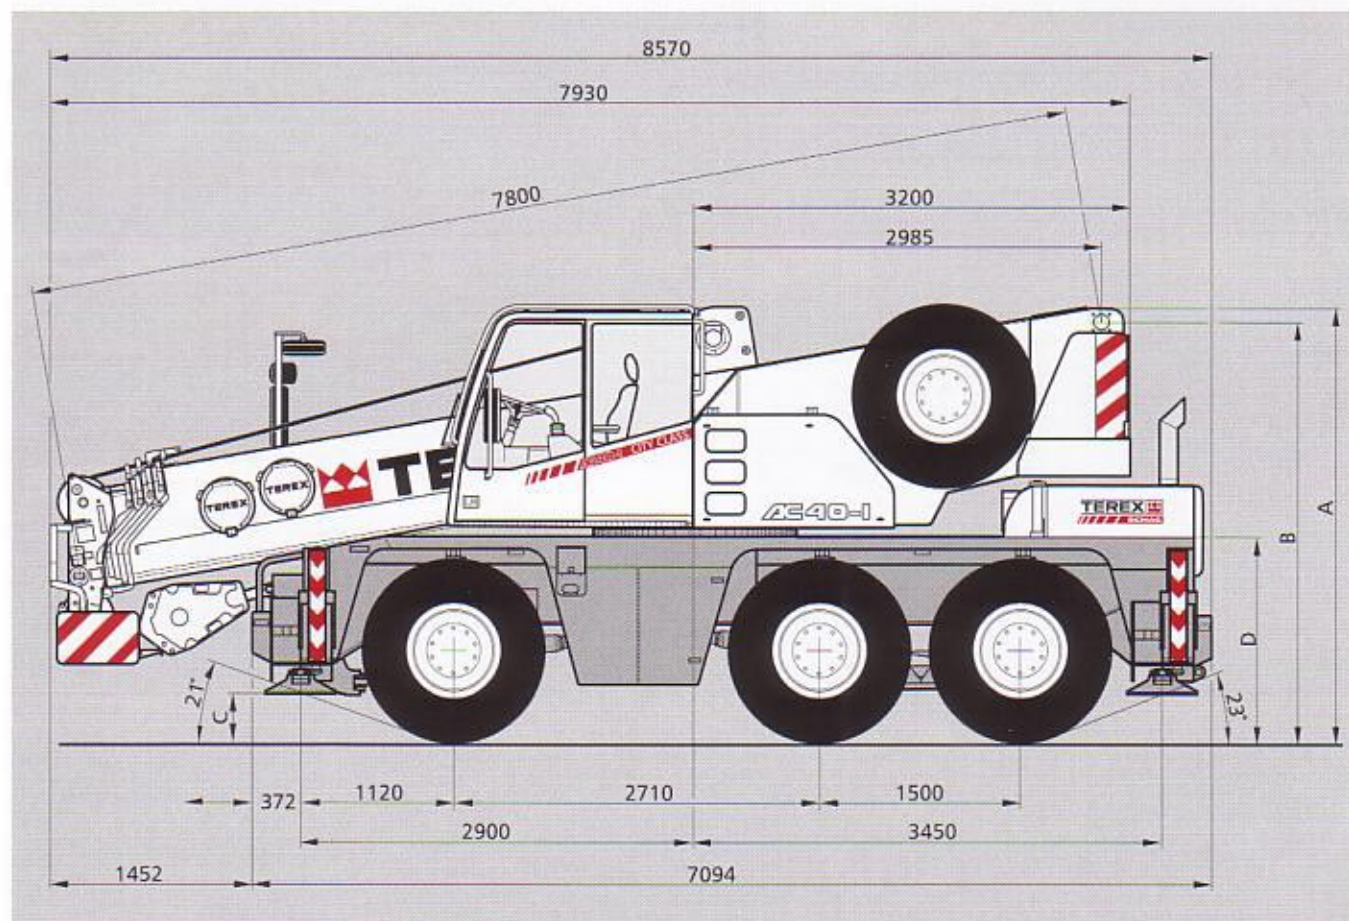

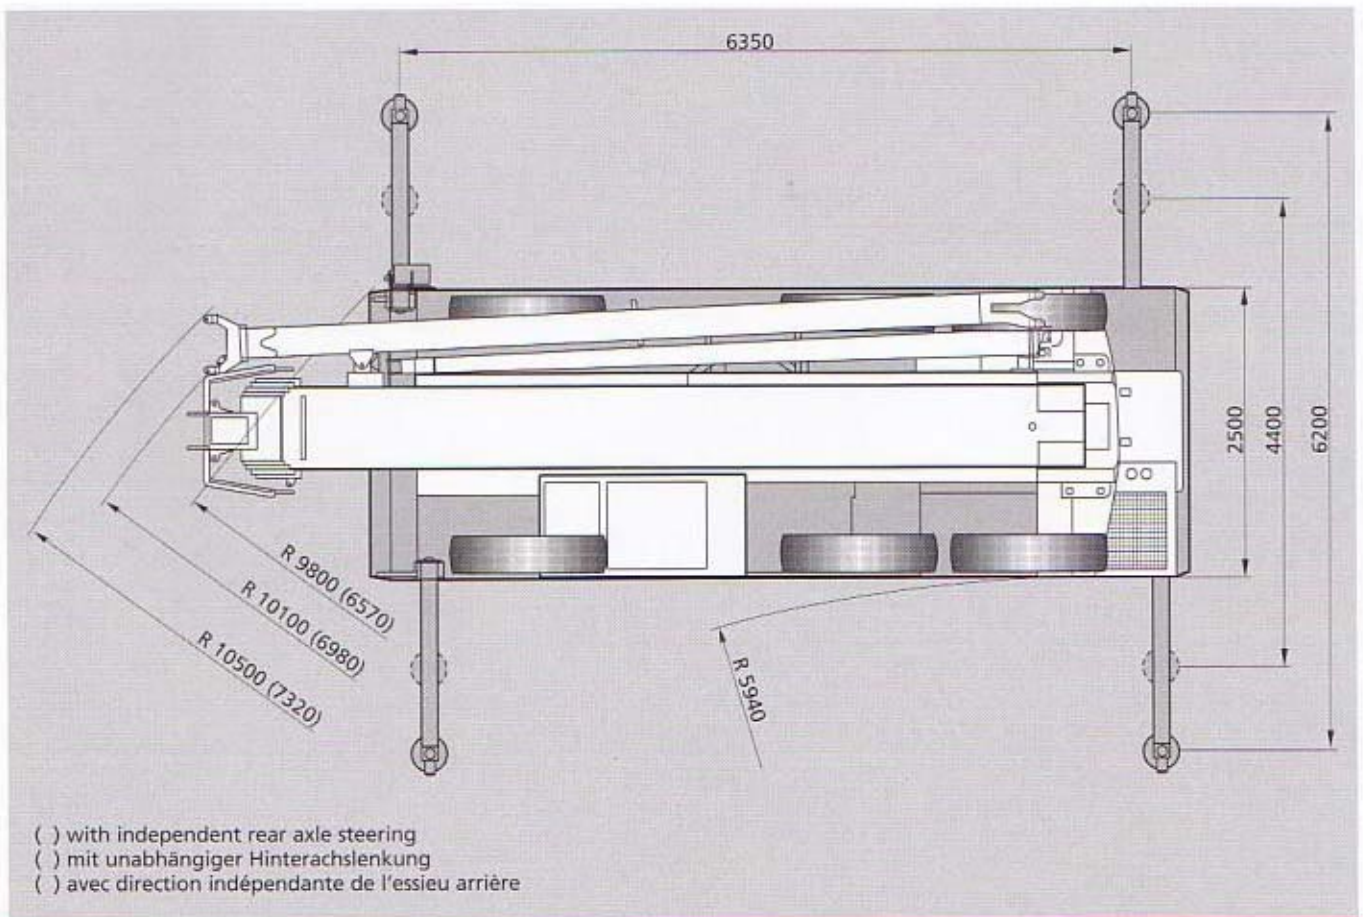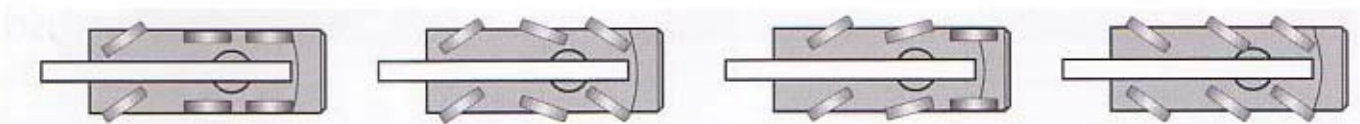

AC 25

AC 40-1

AC 50-1

AC 60

AC 80-1

AC 100

AC 100-1

AC 120

AC 200

AC 300-1

AC 500-1

AC 650

CC 1800-1

CC 2500

CC 2800

CC 8800


CC 12600

TC 2500

TC 2800



- ▶ 同等機種で最もコンパクトな3軸クレーン
- ▶ 公道での高速走行及び現場での優れた機動性
- ▶ 全高3mをクリア
- ▶ 屋内用途での高い利便性

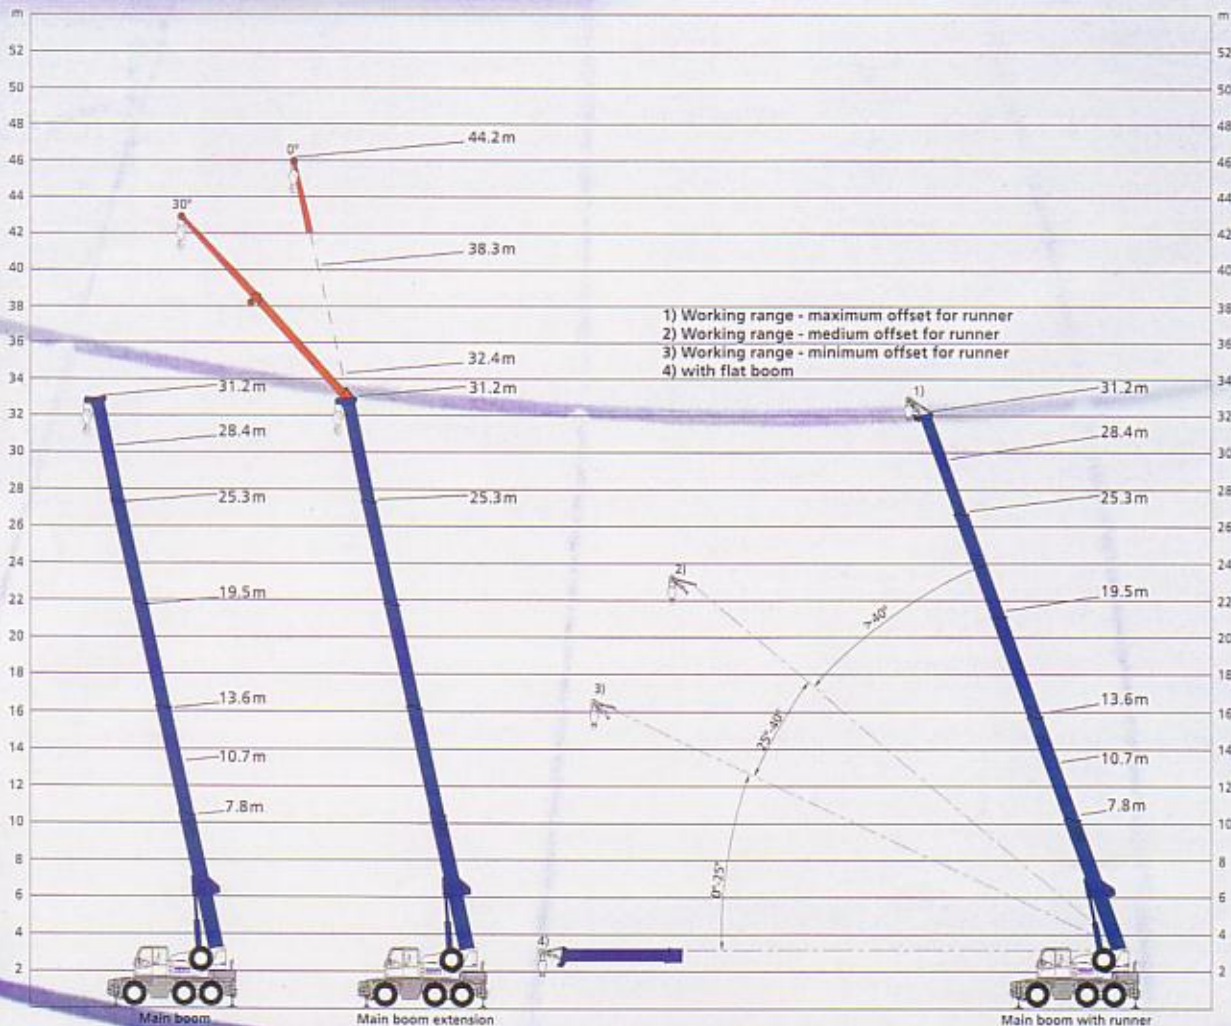

デマーグ AC 40 -1 シティクラス

デマーグ シティクラス機種の一連として、AC 40-1 は極めてコンパクトな設計、素早い操作及びその優れた機動力を発揮します。

全長が8.57m、全高が3mで、最大時速85kmの高速で公道を走行します。その他の優位点として、素早い立上げ、どんなブーム伸張部に於いても高い吊上能力を発揮し、広範囲のアタッチメントが扱えると云った点が挙げられます。狭い現場や屋内での作業等に最適です。



主な仕様		AC 40-1シティクラス
最大吊上能力半径 3 m	t	40
最大モーメント	tm	127
メインブーム長	m	31.2
補助ジブ	m	7.1 - 13.0
最大ブーム長	m	44.2
全長	m	8.57
キャリア エンジン	kW / HP	ダイムラークライスラーOM906LA 205/279
スーパーストラクチャー エンジン		キャリアエンジン出力による
最大走行速度	km / h	85
ブーム先端部回転半径	m	6.98
走行 / ステアリング		6 x 4 x 6 6 x 6 x 6 オプション
最大登坂能力	1km / h	60%
最大カウンタ ウェイト		上部旋回体に組込