

クボタトラッククレーン

KTCH-305 《全油圧駆動》



新形トラッククレーン

小さくても力持ちの経済車

普通免許で運転できます
道路制限や経路制限を受けません

最高時速 79km/h

最大吊上容量 4.8t×2.5m



クボタトラッククレーンKTCH-305《全油圧駆動》は、この点が優れています。

■コンパクト

3.5t積みのトラックシャーシに、4.8t吊りのクレーン装置がうまくマッチしたコンパクトタイプで、驚くほどの能力を発揮します。

■ワンタッチ

油圧式のアウトリガは、前後別々に操作ができるとともに、1動作ですばやく張れるので、たいへん能率的です。

■集中操作方式

クレーン操作、アウトリガのコントロールレバーが、運転席に集められているので、楽々と運転できます。

■360°全旋回

制限のない旋回運動ができるので、作業効率がグンと上がります。また、ブームの伸縮と併用して、広い範囲の仕事が可能です。

■高度の機動性

走行速度は最高79km/hで、ハイウエーも走れます。また、狭い場所でも、威力を充分に発揮するので、荷役の合理化に役立ちます。



■独特の油圧方式

操作、構造が簡単。しかも、安全性が高く、耐久性も抜群です。

こんな荷役にご利用ください

- トラック、貨車の積み下ろし
- ビル建築。鉄骨構造の骨組組み立て
- 事故車の救出。電柱、電線、トランスの架設
- 土木、建設、地下鉄工事現場の機材の積み下ろしと整理
- 工場、倉庫建屋内の運搬、荷役
- 木材の運搬。岸壁専用荷役

クレーン容量	4.8t×2.5m 後方80°範囲 アウトリガ使用
ロープ速度	巻上 40m/min
	巻下 40m/min
旋回速度	2.5r.p.m 360°全旋回
最小回転半径	5.2m
登坂能力	(sinθ) 0.274 (16°)
走行速度	高速79.0km/h 前進 5段 後進 1段
車輛総重量	7,100kg
走行姿勢寸法	全長 5,590mm
	全幅 1,980mm
	全高 2,870mm
シャーシ	日野レンジャー KM320 エンジン 水冷4サイクル6気筒 最高出力90ps/3,200r.p.m

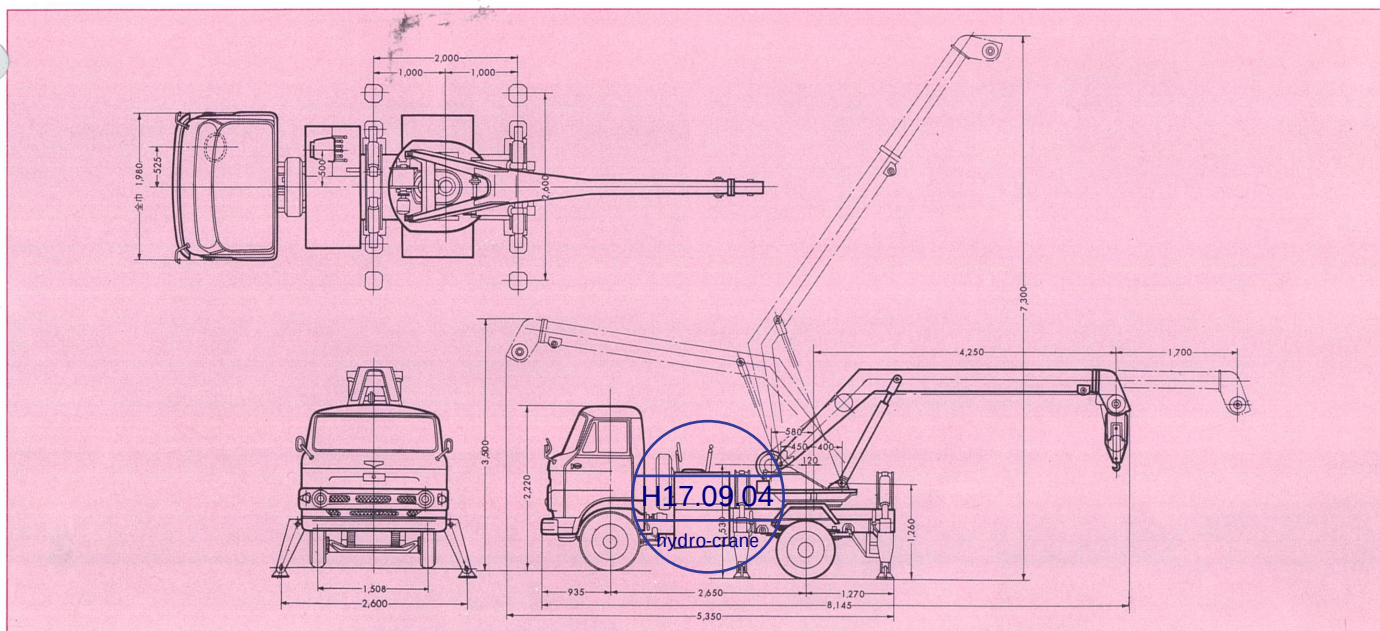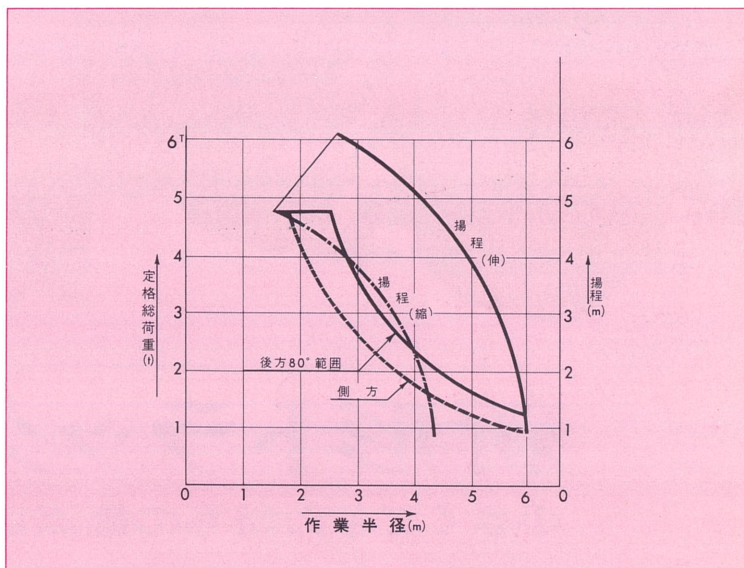

No. 63218 ③ 42.8.5 ②

本社・大阪市浪速区船出町2丁目 電631-1121
 東京支店・東京都中央区日本橋江戸橋3丁目 電272-1111
 九州支店・福岡市天神1丁目10番17号 電74-6731
 北海道支店・札幌市北一条西4丁目 電22-8271
 名古屋支店・名古屋市中村区米屋町2番地67 電563-1511
 仙台営業所・仙台市東二番丁93番地 電25-8151
 広島営業所・広島市基町5番44号 電21-0901
 校方機械工場・大阪府枚方市大字中宮 電41-1121