


リープヘル製オールテレーンクレーン

LTM 1070 N


吊上荷重70TON

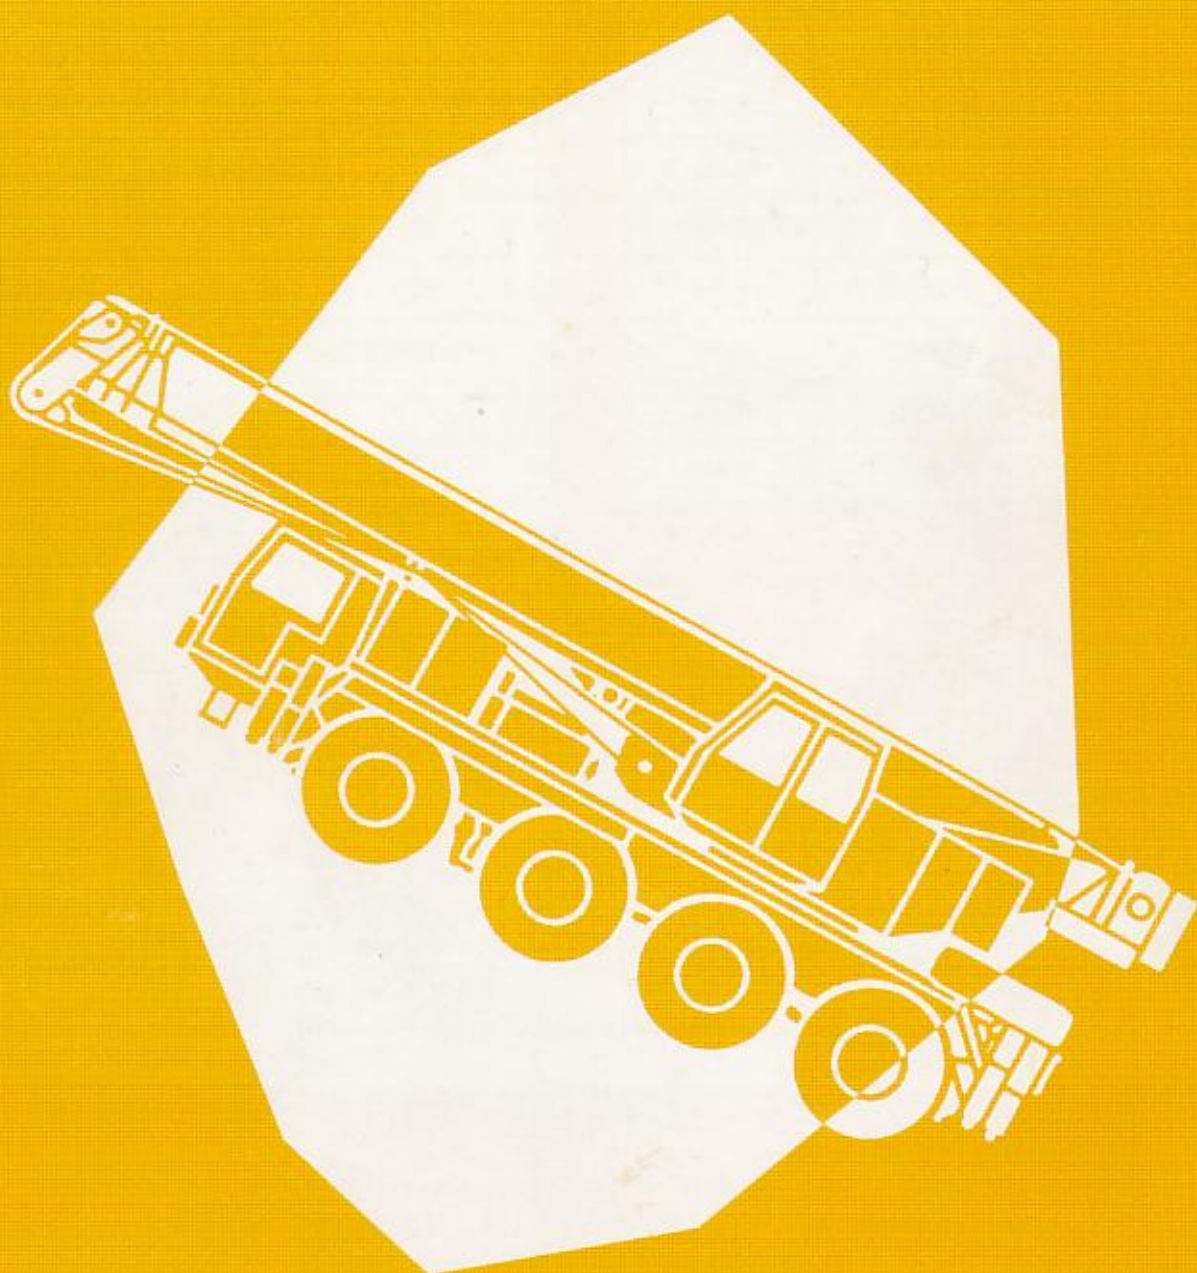

LIEBHERR

揚程

(メインブーム9t CWT)

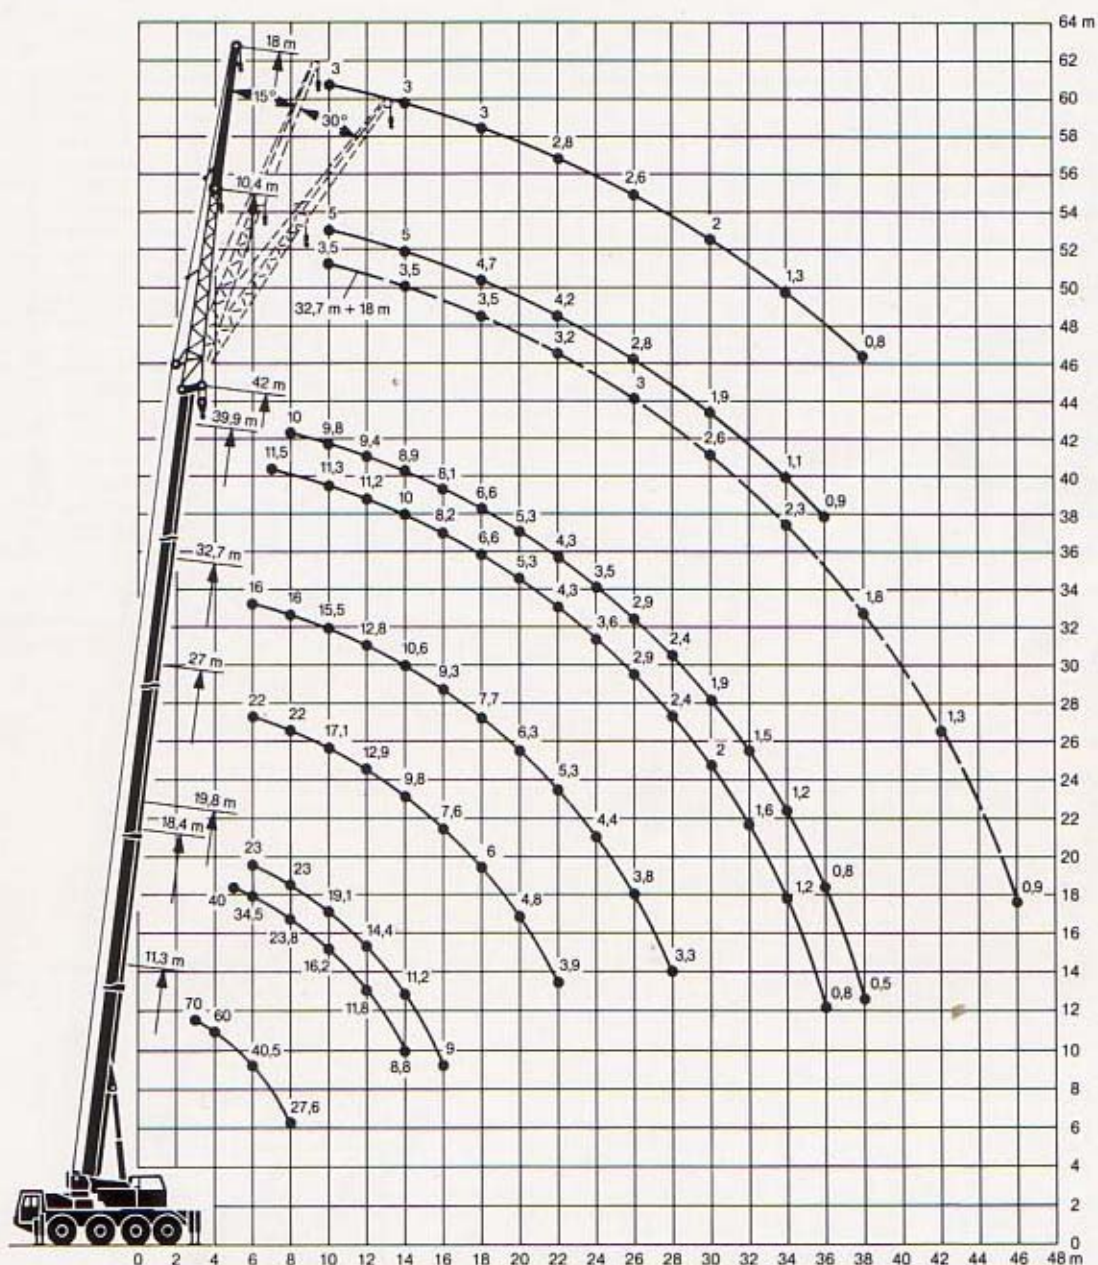

注 記

1) 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含んでいます。また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけて下さい。


- ①地盤の強度
- ②作業速度に応じた動荷重

2) 本機は水平に設置して、クレーン作業を行って下さい。

3) 作業半径は、クレーンの旋回中心からの荷重の重心迄の水平距離です。

4) テレスコ・ブーム用の定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態の値です。

主 寸 法

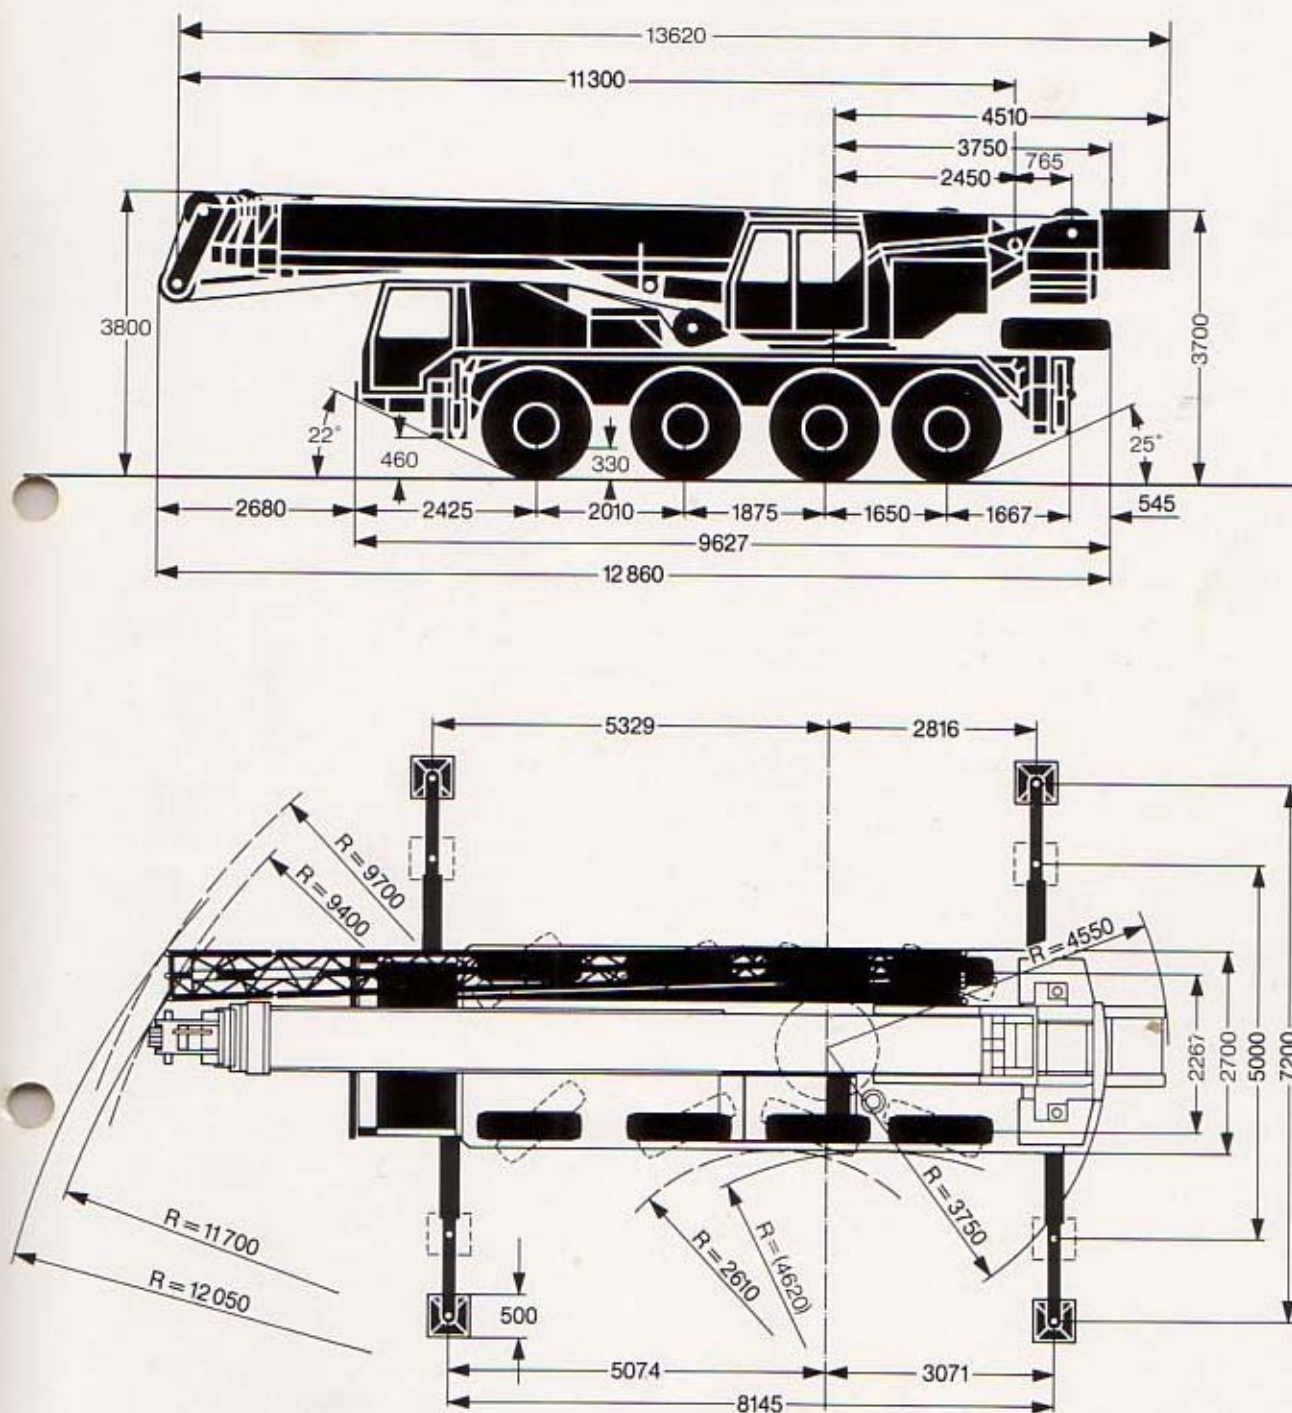

注) 点線で示された各半径は、第3、4軸を操舵した場合です。